3500rpm 60Hz

ROTOR

DIÂMETRO

126/118 mm

SUCÇÃO 1" BSP

RECALQUE 1" BSP

ESTÁGIOS
Mínimo(1) Máximo (1)

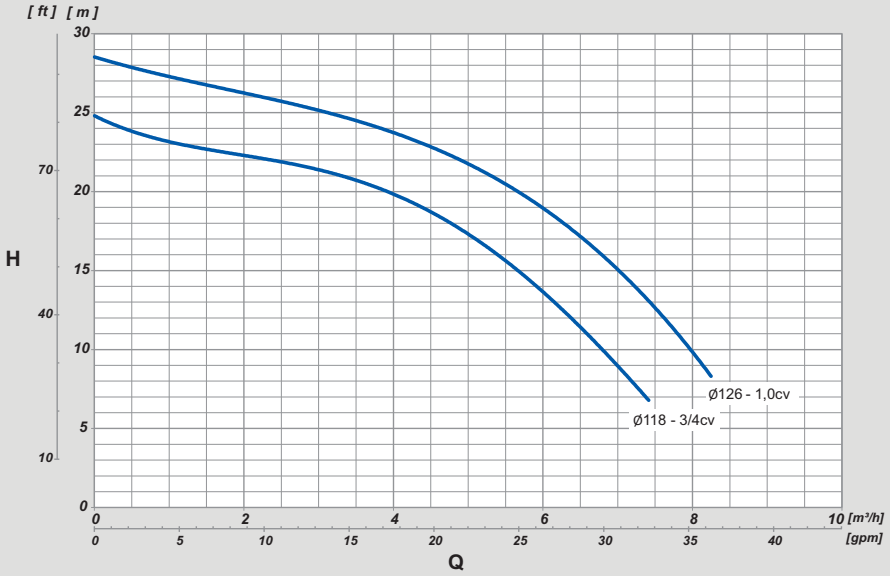

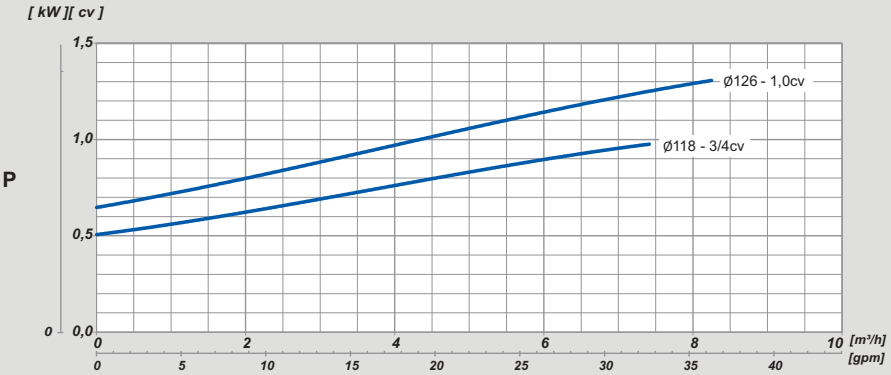

DESCRIÇÃO

Motobomba Centrífuga Monoestágio - Monobloco - Motor Monofásico projetado para melhor dissipação de calor (através do design das aletas), IP-44 Bivolt com seletor de voltagem em II Polos, 60Hz, 3500rpm - Bocais com rosca BSP, Sucção 1" x Recalque 1".

Utilizada para água limpa.

Vazão Máxima: 8,2m³/h - Vazão Mínima: 0,4m³/h.

Pressão Máxima: 28,6mca - Pressão Mínima: 7,0mca.

ESPECIFICAÇÕES

- Carcaça em ferro fundido.
- Rotor em bronze.
- Ponta do eixo em aço inox (evita corrosão prematura).
- Anel O'ring de vedação da carcaça em Buna N.
- Selo mecânico: Faces em grafite e cerâmica, mola em inox 304 e elastômero (borracha) em Buna N.

APLICAÇÕES

- Residencial.
- Agricultura/Irrigação.
- Construção Civil.
- Indústrias/Processos.

OPÇÕES

- Selo Mecânico e anel O'ring em Viton.
- Utilizar como sistema de pressurização (T-Press) se instalado junto ao pressurizador TPC-58.

MODELO MODEL MODELO	cv HP	ROTOR IMPELLER IMPULSOR [mm]	SUCÇÃO BSP SUCTION ASPIRACIÓN	RECALQUE BSP DISCHARGE DESCARGA	ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO [m]																							ALTURA MÁXIMA SHUT-OFF
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
					VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [m³/h]																							
B-13	3/4	118	1"	1"	7,4	7,2	7,0	6,8	6,6	6,4	6,1	5,9	5,6	5,4	5,1	4,8	4,4	3,9	3,2	2,2	1,3	0,6						24,8
B-13	1,0	126	1"	1"			8,2	8,0	7,7	7,5	7,3	7,1	6,9	6,7	6,4	6,2	6,0	5,7	5,3	4,9	4,5	3,9	3,0	2,2	1,1	0,4		28,6